

ExtremeWireless 802.11ax Wi-Fi 6E AP3000X 室內存取點

AP3000X 縱覽

AP3000X 存取點是一個帶外置天線的室內型 802.11ax Wi-Fi 6E 存取點。在本機的四根外接天線中，有兩根 6G 外接天線內置在本機上，無法拆卸。另外兩根 2.4G/5G 天線在盒子裡。

有關可單獨購買的天線的資訊，請參閱“ 外接天線資訊”。

存取點可安裝在平坦的平面上，如牆壁、平面實心天花板、接線盒、集線盒，也可安裝在吊掛式天花板上。

AP3000X 型號有以下特徵：

- 無線電：
 - 兩個 802.11ax 無線電（一個 2X2 2.4Ghz 和 6 GHz 無線電以及一個 2X2 5 GHz 無線電）
 - 一個 IoT 無線電 (2.4 GHz)
- 主控台連接埠：微型 USB
- 兩個乙太網路連接埠（ETH0 和 ETH1）
 - ETH0: 2500/1000/100 Mbps 自動協商乙太網路連接埠，RJ45，802.3at 乙太網路供電 (PoE)
 - ETH1: 1000/100/10 Mbps, RJ45
- 一個狀態指示燈和一個重置按鈕
- 一個肯辛頓鎖
- 一個 USB 2.0 A 型接口
- 功率：PoE 802.3af 和 802.3at
- 2 根外接全向 2.4G/5G 雙頻天線
- 2 根不可拆除的 6G 天線（盒內）
- Thread[®]；Zigbee[®]；Bluetooth[®] 5.3 低功耗；IEEE 802.15.4
- 操作溫度：-20°C 至 +55°C (-4°F 至 +131°F)
- 儲存溫度 -40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
- 相對濕度：0% 至 95% 無冷凝

電源	說明
乙太網路供電 (PoE)	電源透過 AP3000X 的 2.5G 以太網連接埠供應，符合 802.3af 供電要求，提供沒有 USB 的完整功能。要啟用 USB，需使用 802.3at。
外置 12V DC 電源（可選；訂購部件 #37215 - PWR 12VDC/2A, 2.5mm x 5.5mm 接口）	透過插入交流電源的外置直流電源進行供電。

圖 1 AP3000X 存取點硬體元件



呼出	說明
1	肯辛頓安全插槽
2	USB 連接埠
3	主控台連接埠
4	12VDC
5	ETH1
6	ETH0/PoE+

LED 狀態指示燈活動描述

存取點機箱頂部有一個狀態指示燈，顯示了系統電源、固件更新和主要警報的運行狀態。

IQ 引擎 LED 狀態指示燈活動

- 深色：電源關。
- 固定的白色：裝置電源開，存取點已就緒。裝置已成功與 **ExtremeCloud IQ** 進行無線存取點的控制和供應（CAPWAP），並且運行正常。

- 緩慢閃爍的白色：設備有一個 CAPWAP 接入至 **ExtremeCloud IQ**，但使用 802.3af 電源運作，而不是 802.3at 電源。
- 固定的琥珀色：裝置電源開，存取點處在開機模式，或正在沒有 CAPWAP 連接的情況下運行。
- 緩慢閃爍的琥珀色：設備沒有 CAPWAP 接入至 **ExtremeCloud IQ**，而且使用 802.3af 電源運作，而不是 802.3at 電源。
- 快速閃爍的琥珀色：裝置正在升級其 IQ 引擎固件。

ExtremeCloud IQ 控制器的 LED 狀態指示燈活動

- 深色：電源關，或 LED 燈被關閉。
- 固定的白色：裝置正在啟動，或已經由控制器接管。
- 緩慢閃爍的白色：裝置正由控制器接管，或未能由控制器接管。
- 閃爍褪色的白色：設置從控制器下推到存取點，幫助用戶通過視覺檢查定位存取點位置。
- 固定的琥珀色：存取點正在升級其固件。
- 快速閃爍的琥珀色：存取點正在獲取 DHCP IP。

小型 USB 控制埠

透過控制埠，可以在管理系統和存取點之間建立一個串行連接

注意：最好的做法是使用 Extreme Networks 小型 USB 電線（型號 ACC-WIFI-MICRO-USB）。當您使用小型 USB 控制埠連接到裝置時，連接到裝置的管理站必須有一個 VT100 仿真程序，如：TeraTerm Pro（一個免費的終端仿真器）或 Hilgraev HyperTerminal。將鮑率設置為 115200。

AP3000X 包裝箱內容物

確保以下物品可用：

- 一個 AP3000X 存取點和 AP3000X 快速參考
- 一個 AH-ACC-BKT-AX-TB 安裝支架
- 兩個十字平頭木工螺絲和膨脹螺絲
- 兩根 2.4 GHz/5 GHz 外接天線
- 2 根不可拆除的 6G 天線

所有可選支架和附件均單獨出售。欲獲得所有組裝流程的安裝說明，請參見 *ExtremeWireless 存取點 AP3000X 安裝指南*，網址為 [Extreme Networks 文件支持](#) 網頁。

存取點安裝

Electrical Hazard: 只有合格人員才能執行安裝程序。

使用以下說明指南安裝和連接 AP3000X 存取點。AP3000X 配有 AH-ACC-BKT-AX-TB 安裝支架，可被用於在實心天花或木質牆壁等平面安裝存取點。

注意：非標準天花板上的安裝過程包含在 *ExtremeWireless 存取點 AP3000X 安裝指南* 中。

將存取點安裝到牆壁或平面天花板上

使用 AH-ACC-BKT-AX-TB 安裝支架進行在平坦牆面或實心天花板上的安裝。

安裝前核對清單：

下列硬件為用於在牆壁或實心天花板上安裝 AH-ACC-BKT-AX-TB 附件的必要件：

- 一個 AP3000X 存取點
- 一個與 15/16- 英寸 T 型幹相配的 AH-ACC-BKT-AX-TB 安裝支架。
- 兩個 M3.5 十字平頭木工螺絲和兩個膨脹螺絲，單獨包裝在塑料袋內。

在牆面或實心天花板上安裝 AP 時請遵循以下步驟。

- 用 AH-ACC-BKT-AX-TB 安裝支架作為模板，標記並鑽兩個安裝孔。
- 使用兩個 B3.5 十字平頭木工螺絲將支架固定到牆面。

在垂直牆面安裝灰泥或塑料面板時，需使用推入式或旋入式膨脹螺絲。

注意：旋入式膨脹螺絲需用於天花板上的安裝。

- 對齊支架和 AP 上的紅點，將 AP 固定到支架上。
- 按下並順時針旋轉 AP 1/8 圈，直至其卡入附件中。

注意：在所有的牆面安裝中，“E” 標誌必須位於 AP 左側。

- 將 Cat5e RJ45 電纜固定到存取點的 ETH0 連接埠。

在非標準天花板網格或牆壁上安裝存取點

有關非標準天花板網格安裝或牆壁安裝說明，請參閱 *Wi-Fi 6 802.11ax 存取點附件指南*。

可以使用以下附件將 AP 安裝在非標準天花板網格上：

支架部件號	說明
AH-ACC-BKT-AX-TB	Prelude 天花板（15/16 英寸天花板網格）、Suprafine 天花板（9/16 英寸天花板網格）和牆壁的安裝支架。天花板磚的側面必須平整
AH-ACC-BKT-AX-IL	Interlude（9/16 寬 T 型桿，帶突起）天花板的安裝支架
AH-ACC-BKT-AX-SL	Silhouette 天花板（1/8 英寸或 1/4 英寸底部開口的天花板網格）安裝支架
ACC-BKT-AX-JB	用於室內存取點的接線盒或牆面安裝
ACC-BKT-AX-BEAM	用於室內存取點的樑式安裝
AH-ACC-BKT-AX-WL	當牆壁和 AP 之間需要 1.25 英寸的空間時，用於直接入牆安裝的安裝支架
ACC-BKT-AX-NF	用於突出天花板瓷磚上 15/16 英吋寬 T 形桿的安裝支架。
AH-ACC-BKT-916-KIT	用於突出天花板瓷磚上 9/16 英吋寬 T 形桿的安裝支架。

注意：牆壁安裝的默認支架是 ACC-BKT-AX-TB。訂購 -TB 支架用於新的牆壁安裝。


電源連接

如果需要使用外置 12V DC 電源為 AP3000 存取點供電，可使用 RJ-45 接口將電源線插入存取點背部的電源接口（查閱**表**）。12V DC 電源沒有壁掛架。當電源接通時，存取點正面的 LED 電源燈會亮起。關於可選購的電源資訊，請參見 **ExtremeWireless 存取點 AP3000 安裝指南**。

外接天線資訊

AP3000X 存取點配有四個外接天線接口。它與 ML-2452-APA2-02 兼容。

圖 2 AP3000X 外接天線連接埠接口

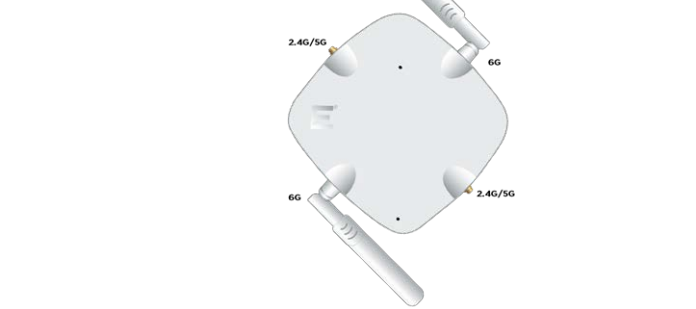

無線電模式	天線連接埠	
	無線電連接埠 (2.4G/5G)	無線電連接埠 (6G)
1	2.4G 和 5G	-
2	5G	6G

無線電連接埠	天線類型
2.4 GHz/5 GHz	雙頻全（盒內）
6 GHz	偶極子（不可拆除）

注意：有關天線規格和安裝資訊，可參見 *Wi-Fi 6 (802.11ax) 天線規格指南*。

製造國

Manufacturer: Senao Networks, Inc
Address: No. 500, Fusing 3rd Rd., Hwa-Ya Technology Park, Kuei-Shan Dist.,Taoyuan City 333001, Taiwan

法規和合規資訊 安全指南

本節包含旨在保護人身安全，並防止裝置損壞的注意事項。

合格人員：

Electrical Hazard: 只有合格人員才能執行安裝程序。 在本文件的安全說明中，合格人員被定義為有權按照既定安全慣例和標準，對裝置、系統和電路進行測試、接地和標記的人員。合格人員了解按照國家法規安裝戶外電子設備所涉及的要求和風險。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 通知

本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住家安裝中的有害干擾。本裝置會產生、使用及輻射出射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。不過，無法保證在特定安裝中不會發生干擾。如果此裝置確實對無線電或電視接收產生有害干擾（可透過關閉和開啟裝置來確定是否有干擾），建議用戶嘗試透過以下措施來糾正干擾：

- 重新調整或擺放接收天線。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到其他使用不同電路線的電源插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以取得協助。

小心：未經合規責任方確認的修改或變更可能造成使用者喪失操作此設備的權利。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作需滿足以下兩個條件：(1) 此裝置可能不會產生有害干擾，(2) 此裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

在 5925-7125 MHz 頻段內運行時，(1) FCC 法規限製本裝置只能在室內使用，(2) 禁止在石油平台、汽車、火車、輪船和飛機上運行本裝置，在 10，000 英尺以上飛行時在大型飛機上操作此裝置除外，且 (3) 禁止在 5.925 GHz - 7.125 GHz 頻段內操作發射器以控制無人駕駛飛機系統或與無人駕駛飛機系統進行通信。

注意：FCC 輻射暴露聲明：該裝置符合針對不受控環境制定的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作本裝置時，輻射器與身體之間的距離應至少為 47 公分。

Conformité Européenne (CE) Information

警告：CE 協同定位 MPE 聲明：該裝置符合針對不受控環境制定的 CE 輻射暴露限制。安裝和操作本設備時，輻射器與身體之間的距離應至少為 20 公分。

在 5150 至 5350 MHz 頻率範圍運作時，裝置僅限室內使用。

銷售國家：

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK (NI)

CE 標誌和歐洲區（EEA）

警告：此為 B 類產品。在家庭環境中，本產品可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者可能需要採取適當的措施。

巴西
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br.
O uso deste equipamento é restrito a ambientes fechados e proibido em plataformas petrolíferas, carros, trens, embarcações e no interior de aeronaves abaixo de 3.048 m (10.000 pés).

墨西哥合規聲明
El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1 Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2 Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su **operación** no deseado.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan, y para una ganancia máxima de antena de 7.5 dBi para la frecuencia de 2.4GHz y una ganancia máxima de antena de 8 dBi para la frecuencia de 5GHz.
3 El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que 7.5 dBi para la frecuencia de 2.4GHz y una ganancia máxima de antena de 8 dBi para la frecuencia de 5GHz quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de 50 ohms

中國合規聲明
核准编号CMIIT ID在产品铭牌位置标识
以色列監管聲明

מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 51-95969
חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא בקולת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

英國聲明和 CE 聲明
本裝置符合針對不受控環境制定的英國和 EEA 輻射暴露限制。安裝和操作本設備時，輻射器與身體之間的距離應至少為 20 公分。
英國和歐洲標準的頻率和最大發射功率如下：

CE	UK
2400-2483.5MHz : 19.98 dBm	2400-2483.5MHz : 19.98 dBm

CE	UK
2400-2483.5 MHz(802.15.4): 8.03 dBm	2400-2483.5 MHz(802.15.4): 8.03 dBm
2400-2483.5MHz (BLE): 8.0 dBm	2400-2483.5MHz (BLE): 8.0 dBm
5150-5725MHz： 29.96 dBm	5150-5725MHz： 29.96 dBm
5725-5850MHz： 13.97 MHz	5720-5850MHz： 29.97 dBm
5945-6425MHz： 22.99 dBm	5945-6425MHz： 22.99 dBm

歐盟 - 在 5945 至 6425 MHz 頻率範圍運作時，裝置僅限室內使用。

英國 - 在 5945 至 6425 MHz 頻率範圍運作時，裝置僅限室內使用。

Extreme Networks 特此聲明，AP3000X-WW 無線電設備符合 2017 年無線電設備法規。禁止在石油平台、汽車、火車、輪船和飛機上作業，但飛行高度超過 10,000 英尺的大型飛機除外。

要索取完整的英國合規聲明，請聯繫 Extreme 法規合規部，郵箱：compliancerequest@extremenetworks.com。

Extreme Networks 英國地址

Extreme Networks, UK Ltd.

250 Longwater Avenue Green Park

1st Floor, Reading, UK

Extreme Networks 歐盟進口商地址

Extreme Networks, Ireland Ops Ltd.

Rineanna House Shannon Industrial Estate

Shannon, V14CA36 Ireland

加拿大工業部通知

天線類型 / Type d'antenne	頻率範圍 (GHz)/ Gamme de fréquences (GHz)	天線增益 (dBi)/Gain d'antenne (dBi)	阻抗 (Ohm)/Impédance (Ohm)
偶極子	2.4/5	3.04/4.96	50
偶極子	2.4/5	3.04/4.96	50
偶極子	2.4/5	3.23/5.22	50
偶極子	2.4/5	3.23/5.22	50
全向	2.4/5	5/8	50
全向	2.4/5	5/8	50
板塊	2.4/5	7.5/7.5	50
板塊	2.4/5	2.97/4.94	50
板塊	2.4/5	2.94/4.62	50
偶極子	6	5.49	50
偶極子	6	5.49	50
PIFA	2.4	4.02	50

此設備包含符合加拿大創新、科學和經濟發展局的免許可證 RSS 的免許可證發射器 / 接收器。在 5925 至 7125 MHz 頻段內運行需滿足以下兩個條件：(1) IC 法規限制本設備僅限室內使用，並且 (2) 禁止在石油平台、汽車、火車、輪船和飛機上操作該設備，但允許在 10,000 英尺以上飛行的大型飛機上操作本裝置。

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.Fonctionnement dans la bande 5925 à 7125 MHz sous réserve des deux conditions suivantes: (1) Les réglementations de la IC limitent le fonctionnement de cet appareil à une utilisation en intérieur uniquement, et (2) le fonctionnement de cet appareil est interdit sur les plates-formes pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les avions, sauf que le fonctionnement de cet appareil est autorisé dans de grandes avion en vol au-dessus de 10 000 pieds. 此設備包含符合加拿大創新、科學和經濟發展局的免許可證 RSS 的免許可證發射器 / 接收器。操作需滿足以下兩個條件：

- 本設備可能不會造成干擾。
- 本設備必須接受任何干擾，包括可能導致設備意外操作的干擾。

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes：

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

本無線電發射器 [IC ID: 4141B-AP3000] 已獲得加拿大創新、科學和經濟發展部的批准，可使用下列天線類型進行操作，並標明最大允許增益。不包含在本列表中的天線類型，且增益大於列表中任何類型的最大增益時，則嚴禁在本裝置中使用。

Cet émetteur radio [IC ID: 4141B-AP3000] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne répertoriés sous, avec le gain maximal autorisé indiqué. Les types d'antenne non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur au gain maximum indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. 本裝置符合針對不受控環境制定的 IC RSS-102 輻射暴露限制。安裝和操作本裝置時，輻射器與身體之間的距離應至少為 28 公分。

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102, établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 28 cm entre le radiateur et votre corps.



小心：本裝置符合針對不受控環境制定的 IC RSS-102 輻射暴露限制。安裝和操作本裝置時，輻射器與身體之間的距離應至少為 28 公分。



小心: Avertissement:Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 28cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



小心：在 5150-5250 MHz 頻帶內運作的裝置僅供室內使用，以減少對同頻道移動衛星系統造成有害干擾的可能性。



小心： Avertissement: les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

台灣監管聲明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作。



泰國監管通知

อุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุไม่มีความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้อุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ



歐洲廢棄電氣電子設備（WEEE）通知



根據歐洲議會關於廢棄電氣電子設備（WEEE）的指令 2012/19/EU：

- 上面的標誌表示需要單獨收集電氣電子設備。
- 當該產品達到其使用壽命時，不能作為未分類的城市垃圾處理。必須單獨收集和處理。
- 歐洲議會已經確定，由於電氣電子設備中存在有害物質，可能對環境和人類健康產生負面影響。

用戶有責任利用可用的收集系統來確保 WEEE 得到妥善處理。有關可用收集系統的資訊，請透過 Green@extremenetworks.com 聯絡 Extreme 環境合規部門。

產品說明的補充

單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬零件 (Metal Parts)	○	○	○	○	○	○
電路模組 (Circuit Modules)	—	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件 (Cables & Cable Assemblies)	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件 (Plastic and Polymeric parts)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicate that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

歐洲語言符合性聲明社區

英文 Hereby, Extreme Networks, declares that the radio equipment type (AP3000X-WW/AP3000X) is in compliance with Directive 2014/53/EU.For full text of the EU Declaration of Conformity, please contact Extreme Regulatory Compliance at compliancerequest@extremenetworks.com

芬蘭文 Täten Extreme Networks vakuuttaa, että Radio laite tyyppi (AP3000X-WW/ AP3000X) on direktiivin 2014/53/EU mukainen.EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellisestä tekstistä otta yhteyttä äärimmäisiin viranomais säädöksiin osoitteessa compliancerequest@extremenetworks.com

荷蘭文 Extreme Networks verklaart hierbij dat het type radioapparaatuur (AP3000X-WW/AP3000X) in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/ EU.Voor de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring u contact opnemen met extreme regelgeving op compliancerequest@extremenetworks.com

法文 Par la présente, Extreme Networks déclare que le type d'équipement radio (AP3000X-WW/AP3000X) est conforme à la directive 2014/53/UE.Pour le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE, veuillez communiquer avec Extreme Regulatory Compliance à compliancerequest@extremenetworks.com

瑞典文 Härmed intygar Extreme Networks att radioutrustning typ (AP3000X-WW/ AP3000X) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.För fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse, vänligen kontakta Extreme regelförfragnad på compliancerequest@extremenetworks.com

丹麥文 Herved erklærer Extreme Networks, at radioudstyrst typen (AP3000X-WW/ AP3000X) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.For den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen bedes du kontakte Extreme Regulatory Compliance på compliancerequest@extremenetworks.com

德文 Dabei erklärt Extreme Networks, dass der Funkgerätetyp (AP3000X-WW/ AP3000X) mit der Richtlinie 2014/53/EU im Einklang steht.Für den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an extreme Regulatory Compliance unter compliancerequest@extremenetworks.com

希臘文 Με την παρούσα, ακροαία δίκτυα δηλώνουν ότι ο τύπος του ραδιοεξοπλισμού (AP3000X-WW/ AP3000X) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακροαία κανονιστική συμμόρφωση στο compliancerequest@extremenetworks.com

冰島文 Hérendis, Extreme Networks, lýsa því yfir að útvarpsbúnaðargerðin (AP3000X-WW/AP3000X) sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.Fyrir fullan texta í ESB yfirlýsingu um samræmi, vinsamlegast hafðu samband við Extreme Regluflygni á compliancerequest@extremenetworks.com

義大利文 Di conseguenza, Extreme Networks dichiara che il tipo di apparecchiature radio (AP3000X-WW/AP3000X) è conforme alla direttiva 2014/53/EU.Per il testo integrale della Dichiarazione di conformità dell'UE, contattare Extreme Regulatory Compliance presso compliancerequest@extremenetworks.com

西班牙文 Por la presente, Extreme Networks declara que el tipo de equipo radioeléctrico (AP3000X-WW/AP3000X) cumple con la Directiva 2014/53/ UE.Para obtener el texto completo de la Declaración de conformidad de la UE, póngase en contacto con Extreme Regulatory Compliance en compliancerequest@extremenetworks.com

葡萄牙文 Por este meio, a Extreme Networks declara que o tipo de equipamento de rádio (AP3000X-WW/AP3000X) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.Para obter o texto integral da Declaração de Conformidade da UE, contacte o cumprimento regulamentar extremo em compliancerequest@extremenetworks.com

馬爾他文 B ' dan, netwerks estremi, jiddikjara li t-tip ta ' taghmir tar-radju (AP3000X-WW) huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.Ghat-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta ' konformità tal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-konformità regolatorja compliancerequest@extremenetworks.com

ExtremeWireless™ 室內存取點

快速參考

AP3000X

掃描下載 ExtremeCloud IQ Companion 手機應用
使用 **ExtremeCloud IQ Companion** 移動應用程序（支持 iOS 和 Android）輕鬆調試、監控和排除設備故障。
使用您的移動設備攝像頭掃描序列號、捕獲安裝圖像、分配或更改設備位置以及網絡策略。 **ExtremeCloud IQ Companion** 移動應用程序使您能夠訪問 CLI 設備以進行故障排除並查看設備和客戶端狀態。

