

## Punto de acceso para interiores ExtremeWireless 802.11ax AP302W

### Descripción general de los AP302W

El punto de acceso AP302W es un punto de acceso con placa de pared 802.11ax modelo para interiores. El punto de acceso es compatible con Wi-Fi 6, cuenta con radios de banda dual integradas y cuatro antenas internas.

El punto de acceso AP302W se puede montar en una superficie plana, como una pared, en una caja de conexiones y se puede instalar en un soporte de escritorio.

- Nota:** El AP302W requiere un firmware base mínimo de WiNG 7.6.0 o IQEngine 10.3r0.



El punto de acceso AP302W tiene las siguientes funciones:

- Radios:
  - 802.11ax, 2x2:2 2.4 GHz
  - 802.11ax, 2x2:2 5 GHz
  - Bluetooth de baja energía (BLE) y Zigbee integrados
- Puerto de consola: cable micro-USB personalizado
- Seis puertos de 10/100/1000 Mbps:
  - Puertos traseros:
    - Un puerto Ethernet (ETH) con Alimentación por Ethernet (PoE) en
    - Un puerto de paso a través
  - Puertos inferiores:
    - Dos puertos ETH
    - Un puerto ETH con equipo de suministro eléctrico (PSE)
    - Un puerto de paso a través
- LED: uno
  - El indicador LED se encenderá durante el restablecimiento.
- Un botón de restablecimiento de software
- Un bloqueo Kensington
- Un conector USB 2.0 tipo A, admite hasta 2.5 W
- Alimentación: PoE 802.3at y 802.3af (consulte más información en *Tabla 1*).
- Antenas: tres antenas internas omnidireccionales 2.4G / 5G de doble banda y una antena interna omnidireccional 5G
- Temperatura:
  - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
  - Temperatura en apagado: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

- Caja: plástico

Tabla 1 Fuentes de alimentación del AP302W

Fuentes de alimentación	Descripción	Puerto PSE (hasta 12.5 W)	Puerto USB (hasta 2.5 W)
Alimentación por Ethernet (PoE) a 802.3at	802.3at se proporciona a través de ETH0	Sí	Sí
802.3af	802.3af se proporciona a través de ETH0	No	Sí
Suministro de energía externa de 12V DC (opcional; parte #37215- PWR de 12 V DC, conector 2A de 2.5 mm x 5.5 mm)	La alimentación la proporciona una fuente de alimentación externa de CC conectada a una fuente de CA.	No	Sí



- Nota:** La fuente de alimentación PoE se desactiva si se utiliza una fuente de alimentación externa.

Figura 1 Vistas frontales y traseras de AP302W

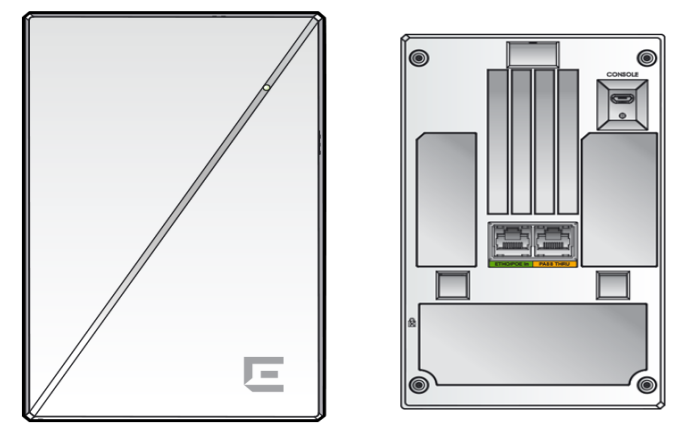


Figura 2 Puertos inferiores en el punto de acceso AP302W

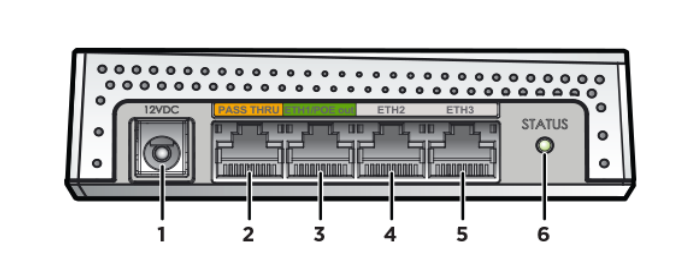


Tabla 2 Puertos inferiores en el punto de acceso AP302W

Punto	Descripción
1	Fuente de alimentación de 12 VDC
2	Puerto de paso a través
3	Puerto de salida PoE y ETH1
4	Puerto ETH2
5	Puerto ETH3
6	LED de estado

#### LED de estado

- Verde fijo: el dispositivo tiene una conexión de control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbricos (CAPWAP) a ExtremeCloud IQ y está funcionando normalmente.
- Verde intermitente lento: el dispositivo tiene una conexión CAPWAP a ExtremeCloud IQ, pero está funcionando con alimentación 802.3af en lugar de 802.3at.
- Ámbar fijo: el dispositivo se está inicializando, reiniciando o se está ejecutando sin una conexión CAPWAP.
- Ámbar intermitente lento: el dispositivo no tiene conexión CAPWAP a ExtremeCloud IQ y está funcionando con alimentación 802.3af en lugar de 802.3at.
- Ámbar con parpadeo rápido: el dispositivo está actualizando su firmware IQ Engine.
- Oscuro: no hay energía.

### Sensor de luz

El sensor de luz se encuentra en la cara frontal del punto de acceso, pero no está marcado de forma visible.

### Contenido de la caja del AP302W

Asegúrese de que los siguientes artículos se encuentren en la caja:

Tabla 3 Contenido de la caja del AP302W

Cantidad	Ítem
1	Guía de consulta rápida de AP302W
1	Punto de acceso
1	Soporte de montaje para pared, caja de conexiones o techo sólido
1	Tornillo de bloqueo T8 de cabeza plana
2	Tornillo negro de 14 mm de largo, cabeza plana #6-32, para fijación de caja de conexiones de EUA
2	Tornillos de M3.5x16 para fijación en pared sólida o anclaje
2	Pernos de anclaje de plástico blanco de 25 mm de largo
1	Cable RJ45 de 100 mm (no incluye los conectores), cable LAN plano CAT.5E

Todos los soportes y accesorios opcionales se venden por separado. Para ver instrucciones detalladas de todos los procedimientos de montaje, consulte la *Guía de instalación de los puntos de acceso ExtremeWireless AP302W* en el sitio de soporte de documentación de Extreme Networks.

## Instalación del punto de acceso

- Electrical Hazard:** Solo el personal calificado debe llevar a cabo los procedimientos de instalación.

Utilice estas instrucciones como guía para el montaje y la conexión de los puntos de acceso AP302W de forma fácil y segura.

El AP302W incluye un soporte para montaje de acero inoxidable que se puede utilizar para montar el punto de acceso en superficies planas, por ejemplo, una pared o un techo sólido, o en una caja de conexiones. Un soporte de escritorio opcional está disponible para montar el punto de acceso en un escritorio.



- Nota:** Para líneas Ethernet del sistema con enchufe, utilice el cable RJ45 a RJ45 incluido para conectar el cable Ethernet con el punto de acceso. Para líneas Ethernet del sistema sin un enchufe, conecte el cable Ethernet del sistema con el puerto trasero ETH0 del punto de acceso.

### Herramientas necesarias



- Nota:** El instalador debe proporcionar las herramientas necesarias para la instalación.



- Un destornillador Phillips #2
- Un destornillador Torx con tamaño T8 o VT8


### Instalación del punto de acceso en una pared

**Lista de comprobación previa a la instalación:**

- La superficie de montaje, el artículo y el hardware deben poder soportar el punto de acceso en todas las condiciones ambientales.
- La superficie de montaje debe ser plana.

- 1 Use el soporte de montaje de acero inoxidable como plantilla para marcar y perforar los orificios de instalación en la pared.
- 2 Inserte los tornillos en los orificios de instalación en la pared del soporte de montaje (como se muestra en *Figura 3*) y use los pernos de anclaje, si es necesario.

Figura 3 Orificios de instalación en la pared

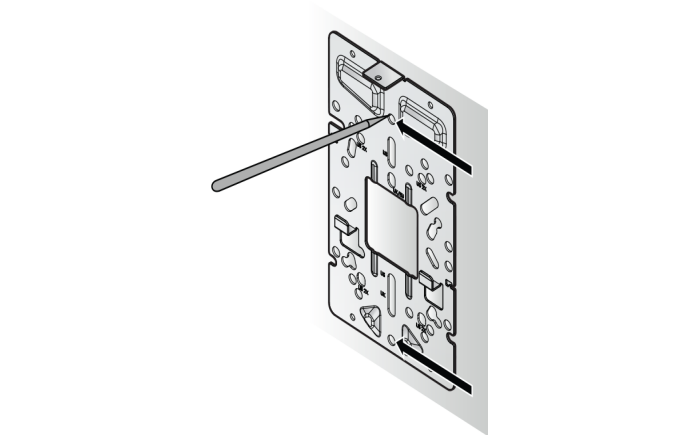

- 3 Inserte el cable Ethernet en el puerto ETH0.
- 4 Inserte el punto de acceso en la pestaña de bloqueo del soporte y deslicelo hasta que quede completamente encajado.
- 5 Fije el tornillo de bloqueo de seguridad a la pestaña de bloqueo de seguridad en el soporte de pared y bloquee el punto de acceso en su lugar.

Si desea instalar el punto de acceso en un techo sólido o una pared seca, necesita crear un orificio por detrás de la pared para introducir el cable RJ45. Para obtener más información, consulte la *Guía de instalación de los puntos de acceso Extreme Wireless AP302W*.

### Instalación del punto de acceso en una caja de conexiones

Use el soporte de montaje de acero inoxidable para montar el punto de acceso en una caja de conexiones.

- 1 Retire los tornillos de la caja.
- 2 Alinee los orificios del soporte con el orificio grande de la caja.



- Nota:** Al alinear los orificios, la pestaña de bloqueo del soporte debe apuntar hacia arriba y la caja debe quedar completamente cubierta por el soporte.



- 3 Con los orificios alineados, conecte el soporte a la caja con los tornillos que retiró de la caja anteriormente.

Figura 4 Soporte de montaje de acero inoxidable para pared o caja de conexiones

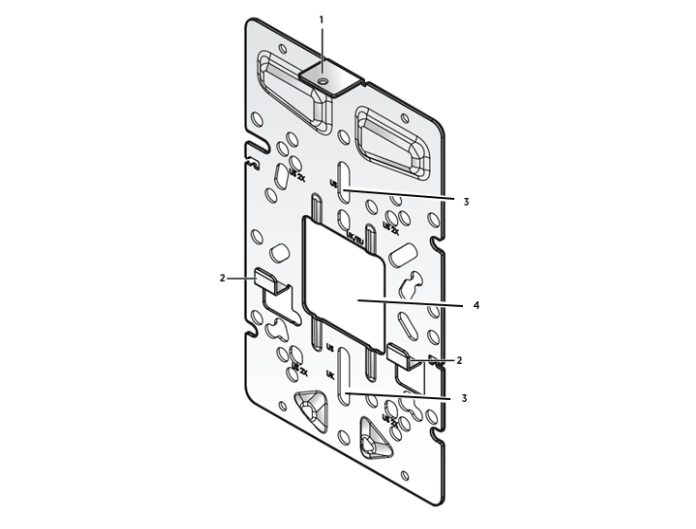


Tabla 4 Partes del soporte de montaje de acero inoxidable

Punto	Descripción
1	Pestaña de bloqueo de seguridad
2	Pestañas de retención del punto de acceso
3	Orificio de instalación de la caja de conexiones
4	Orificio grande para colocar en la caja de conexiones e introducir el cable RJ45



- 4 Conecte el cable Ethernet o el cable plano RJ45 con el punto de acceso.


- 5 Alinee las ranuras del punto de acceso con las lengüetas de sujeción del soporte y luego deslice el punto de acceso sobre el soporte hasta que quede completamente asentado en su lugar.
- 6 Usando un tornillo VT-8 o un tornillo T-8 de seguridad Torx, sujete la pestaña de bloqueo del soporte para dar seguridad física.

### Instalación del punto de acceso en un soporte de escritorio

Para esta instalación, utilice el soporte de escritorio opcional, que debe comprarse por separado.

- 1 Coloque el soporte de escritorio en la superficie de instalación.
- 2 Dirija los cables hasta el soporte de escritorio.
- 3 Si lo desea, fije el soporte de escritorio a la superficie de instalación con dos tornillos autorroscantes.
- 4 Alinee el punto de acceso con las pestañas de montaje del soporte de escritorio.

Figura 5 Soporte de escritorio

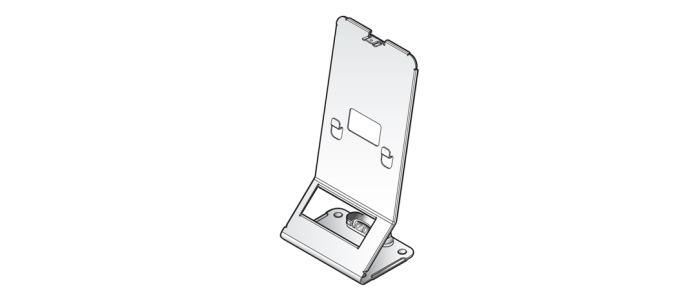

- 5 Deslice el punto de acceso en el soporte de escritorio hasta que quede completamente encajado y fíjelo en su lugar.
- 6 Fije el tornillo de bloqueo de seguridad a la pestaña de bloqueo de seguridad en el soporte de escritorio y bloquee el punto de acceso en su lugar.
- 7 Inserte el cable RJ45 en el punto de acceso.

### Conexión de una fuente de alimentación

Si necesita alimentar el punto de acceso AP302W mediante una fuente de alimentación externa de 12 V CC, puede conectar el cable de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del punto de acceso. No hay montaje para pared para la fuente de alimentación de 12 V CC. La LED de alimentación en la cara frontal del punto de acceso se ilumina cuando la fuente de alimentación está conectada. Para obtener más información sobre las fuentes de alimentación opcionales, consulte la *Guía de instalación de los puntos de acceso Extreme Wireless AP302W*.

### Instrucciones para la instalación profesional Personal de instalación

Este producto está diseñado para usos específicos y debe ser instalado por personal calificado que tenga conocimientos de RF y reglas relacionadas. El usuario general no debe intentar instalar ni cambiar la configuración.

#### Procedimiento de instalación

Consulte la *Guía de instalación de los puntos de acceso Extreme Wireless AP302W*.

- Advertencia:** Seleccione la posición de instalación y asegúrese de que la potencia de salida final no exceda el límite indicado en las reglas relevantes. Violar la regla puede dar lugar a sanciones federales graves.



### Instructions d'installation professionnelle Installation

Ce produit est destine a un usage specifique et doit être installe par un personnel qualifie maitrisant les radiofrequences et les regles s'y rapportant. L'installation et les reglages ne doivent pas etre modifiés par l'utilisateur final.

#### Procedure d'installation

Consulte le manuel d'utilisation *ExtremeWireless AP302W Access Point Installation Guide*.

- Advertencia: Avertissement:** Choisir avec soin la position d'installation et s'assurer que la puissance de sortie ne depasse pas les limites en vigueur. La violation de cette regle peut conduire a de serieuses penalites federales.



### Conexiones GE y de consola

El AP302W cuenta con cuatro puertos GE (Ethernet) y un puerto de consola. Al administrar y dar mantenimiento a través de la consola, el punto de acceso debe seguir conectado a una fuente de alimentación a través del cable PoE de Ethernet o una fuente de alimentación de CC.

### Información de configuración de la antena interna

Modo de software	Radio 1	Radio 2	Descripción
Modo 1	2.4 GHz	5 GHz - completo	Banda dual simultánea
Modo 2	2 GHz/ 5 GHz - completo	5 GHz - completo	Sensor desbloqueo RI
Modo 3	5 GHz - bajo	5 GHz - alto	Banda dual 5 GHz

## Información reglamentaria y de conformidad Indicaciones de seguridad

Esta sección contiene avisos cuyo propósito es proteger su seguridad personal y evitar que el equipo se vea dañado.

**Personal calificado:**

**Electrical Hazard:** Solo el personal calificado debe llevar a cabo los procedimientos de instalación. Dentro del contexto de las notas de seguridad en esta documentación, las personas calificadas se definen como personas que están autorizadas para poner en servicio, poner a tierra dispositivos, sistemas y circuitos de acuerdo con las prácticas y normas de seguridad establecidas. Una persona calificada comprende los requisitos y riesgos que conlleva la instalación de equipos eléctricos para exteriores de acuerdo con los códigos nacionales.

**Advertencia: Declaración de la MPE: dispositivo móvil:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la UE establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 23 cm entre el radiador y su cuerpo.

### Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

**Advertencia:** Este dispositivo está restringido para uso en interiores.

Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurrirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar si se prende y apaga el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Solicitar asistencia al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

**Precaución:** Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden dejar sin efecto el derecho del usuario de operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

**Advertencia: Declaración de exposición a la radiación de la FCC:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 23 cm entre el radiador y su cuerpo.

### Aviso de Industry Canada

**Advertencia:** Solamente para uso en interiores. Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Este dispositivo cumple con el RSS exento de licencia de ISED. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Precaución:** El dispositivo con funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es para uso en interiores únicamente, para reducir las posibles interferencias perjudiciales con sistemas móviles por satélite en canal común.

**Precaución: Avertissement:** les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

**Advertencia: Declaración de exposición a la radiación de IC:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la ISED establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 23 cm entre el radiador y su cuerpo.

**Advertencia: Déclaration d’exposition aux radiations:** Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 23 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Este radiotransmisor (IC: 4141B-AP302W) ha sido aprobado por ISED Canada para operar con los tipos de antena que se detallan a continuación con la ganancia máxima permitida indicada en la *Guía de instalación de los puntos de acceso Extreme Wireless AP302W*. Los tipos de antena no incluidos en esta lista, que tienen una ganancia mayor que la ganancia máxima indicada para cualquier tipo enlistado, están estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

Le présent émetteur radio [IC: 4141B-AP302W] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d’antenne répertoriés dans le Guide d’installation des points d’accès sans fil extrêmes AP302W, avec le un gain admissible maximal. Les types d’antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur

au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l’exploitation de l’émetteur.

### Aviso de Australia

**Advertencia: Declaración de MPE de ubicación conjunta de Australia:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Australia establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 24 cm entre el radiador y su cuerpo.

### Otros países

**Japón**

Banda de 5 GHz (W52, W53). Solo para uso en interiores, salvo para comunicaciones con radio de alta potencia.

**Brasil**

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

**Información México**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Sustancias peligrosas

Este producto cumple con los requerimientos de la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2011 sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

單元Unit	Restricted substances and its chemical symbols 限用物質及其化学符号					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	镉Cadmium (Cd)	六价铬Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 Polychlorinated biphenyls (PCB)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDE)
金属零件 (Metal Parts)	0	0	0	0	0	0
电路模块 (Circuit Module)	--	0	0	0	0	0
电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies)	0	0	0	0	0	0
塑料基合件零件 (Plastic and Polymer Parts)	0	0	0	0	0	0
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 <p>Note 1 1 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> 備考2. “<” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 <p>Note 2 1 “&lt;” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 <p>Note 3 1 The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

### Declaración de la NCC

低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；

經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

1. 使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。

### Información de CE

El uso del dispositivo se limita a interiores únicamente cuando se utiliza en el intervalo de frecuencias de 5150 a 5350 MHz.

**Advertencia: Declaración de MPE de ubicación conjunta de CE:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de CE establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

### Todos los modos de operación

**AP302W**

2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ax (HEW20), 802.11ax (HEW40), 802.15.4 (Thread) y Bluetooth (LE)
5 GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW20), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW80) y 802.11ax (HEW160)
La frecuencia y la potencia máxima transmitida en la UE se enumeran a continuación:
2412-2472 MHz: 19.98 dBm
2402-2480 MHz (LE): 7.78 dBm
5180-5240MHz: 22.99 dBm
5260-5320MHz: 22.99 dBm
5500-5700 MHz: 29.99 dBm
2405-2480MHz: 7.79 dBm

### Aviso sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) de Europa



De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

- El símbolo que se encuentra arriba indica que se requiere la recolección de los aparatos eléctricos y electrónicos por separado.
- Cuando el producto alcanza el final de su vida útil, no se puede desechar como residuo urbano sin clasificar. Debe recolectarse y tratarse por separado.
- El Parlamento Europeo ha determinado que existen posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud de las personas como resultado de la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Los usuarios tienen la responsabilidad de utilizar el sistema de recolección disponible para asegurar que los residuos WEEE se tratan en forma correcta. Para obtener información sobre el sistema de recolección disponible, comuníquese con el departamento de cumplimiento ambiental de Extreme en [Green@extremenetworks.com](mailto:Green@extremenetworks.com).

### Declaración de conformidad en Idiomas de la Comunidad Europea

English Hereby, Extreme Networks declares that the radio equipment type (AP302W) is in compliance with Directive 2014/53/EU. For full text of the EU Declaration of Conformity, please contact Extreme Regulatory Compliance at [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Finnish Täten Extreme Networks vakuuttaa, että Radio laite tyyppi (AP302W) on direktiivin 2014/53/EU mukainen.EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellisestä tekstistä ota yhteyttä äärimmäisiin viranomais säädöksiin osoitteessa [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Dutch Extreme Networks verklaart hierbij dat het type radioapparatuur (AP302W) in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.Voor de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring u contact opnemen met extreme regelgeving op [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

French Par la présente, Extreme Networks déclare que le type d'équipement radio (AP302W) est conforme à la directive 2014/53/UE.Pour le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE, veuillez communiquer avec Extreme Regulatory Compliance à [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Swedish Härmed intygar Extreme Networks att radioutrustning typ (AP302W) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.För fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse, vänligen kontakta Extreme regellefterlevnad på [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Danish Herved erklærer Extreme Networks, at radioudstyrs typen (AP302W) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.For den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen bedes du kontakte Extreme Regulatory Compliance på [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

German Dabei erklärt Extreme Networks, dass der Funkgerätetyp (AP302W) mit der Richtlinie 2014/53/EU im Einklang steht.Für den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an extreme Regulatory Compliance unter [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Greek Με την παρούσα, ακραία δίκτυα δηλώνουν ότι ο τύπος του ραδιοεξοπλισμού (AP302W) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE.Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακραία κανονιστική συμμόρφωση στο [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Icelandic Hérlendiris, Extreme Networks, lýsa því yfir að útværpsbúnaðargerðin (AP302W) sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.Fyrir fullan texta í ESB yfirlýsingu um samræmi, vinsamlegast hafðu samband við Extreme Regluglygni á [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Italian Di conseguenza, Extreme Networks dichiara che il tipo di apparecchiature radio (AP302W) è conforme alla direttiva 2014/53/EU.Per il testo integrale della Dichiarazione di conformità dell'UE, contattare Extreme Regulatory Compliance presso [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Español Por la presente, Extreme Networks declara que el tipo de equipo radioeléctrico (AP302W) cumple con la Directiva 2014/53/UE. Para consultar el texto completo de la Declaración de conformidad de la UE, póngase en contacto con Extreme Regulatory Compliance escribiendo a [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Portuguese Por este meio, a Extreme Networks declara que o tipo de equipamento de rádio (AP302W) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.Para obter o texto integral da Declaração de Conformidade da UE, contacte o cumprimento regulamentar extremo em [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

Malti B’ dan, netwerks estremi, jiddikjara li t-tip ta ‘ taghmir tar-radju (AP302W) huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.Ghat-test shih tad-dikjarazzjoni ta ‘ konformità tal-UE, jekk joghġbok ikkuntattja lill-konformità regolatorja [compliancerequest@extremenetworks.com](mailto:compliancerequest@extremenetworks.com)

# Extreme Wireless™ Punto de acceso para interiores

## Guía de consulta rápida

AP302W

### Aviso

Copyright © 2021 Extreme Networks, Inc. Todos los derechos reservados.

### Avisos legales

Extreme Networks, Inc. se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y en otra información contenida en este documento y en su sitio web sin previo aviso. El lector, en todos los casos, debe consultar a los representantes de Extreme Networks para determinar si se han realizado cambios.

El hardware, firmware, software u otras especificaciones que se describen o se refieren en este documento están sujetos a cambios sin aviso.

### Marcas comerciales

Extreme Networks y el logotipo de Extreme Networks son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Extreme Networks, Inc. en Estados Unidos y/u otros países.

Todos los otros nombres (incluidos los nombres de productos) que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas/propietarios.

Para obtener más información sobre las marcas comerciales de Extreme Networks, consulte: [www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/](http://www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/)

### Documentación, videos de instalación y soporte

Para obtener soporte de producto, incluyendo videos de documentación e instalación, visite: [www.extremenetworks.com/documentation](http://www.extremenetworks.com/documentation)

P/N 9036814-02ES Rev AB

 Extreme networks